

SLC600-L 入墙式开关面板

快速入门指南

安全事项

警告：在使用产品之前，请认真阅读以下所有安全注意事项。如有不遵守这些安全注意事项可能会导致火灾、电击、其他伤害或损害生命财产安全。

- 请避免置于潮湿或极端环境下
- 避免长时间暴露在阳光或强紫外线照射下
- 请勿将此产品摔落地下或受强烈撞击
- 请勿自行拆卸设备，设备发生故障时请联系相应的人员
- 避免将设备或者部件暴露在易燃液体，气体或者其他爆炸物下

产品参数

无线参数

ZigBee	<ul style="list-style-type: none">• 2.4GHz IEEE 802.15.4
ZigBee 协议	<ul style="list-style-type: none">• ZigBee 3.0
射频特性	<ul style="list-style-type: none">• 工作频率：2.4GHz• 室外 / 室内范围：100m / 30m（空旷地带）• 内置 PCB 天线

物理参数

工作电压	<ul style="list-style-type: none">• 100~250 Vac 50/60 Hz
阻燃等级	<ul style="list-style-type: none">• V0
设备自身功耗	<ul style="list-style-type: none">• < 1W
最大负载电流	<ul style="list-style-type: none">• 10A (All gangs)
工作环境	<ul style="list-style-type: none">• 温度：-20° C ~ +50° C• 湿度：≤ 90% 无冷凝
产品规格	<ul style="list-style-type: none">• 标准 86 型• 产品尺寸：<ul style="list-style-type: none">• 92(L) x 92(W) x 35.4(H) mm• 入墙尺寸：<ul style="list-style-type: none">• 63.3(L) x 61.9(W) x 22.4(D) mm• 前盖厚度：13mm
面板类型	<ul style="list-style-type: none">• 零火面板

重量

• 145g

安装方式

• 入墙式
• 国标

1 简介



SLC600-L 照明开关每一键都可以单独控制电路。

本指南将为您提供该产品的概述，并帮助您完成初始设置。

特点：

- ZigBee 3.0
- 远程控制
- 支持计划表的设定

2 安装


安全警告!

- 照明开关必须由专业人员安装和维护。
- 测试过程中，请勿触摸设备端子。
- 安装前请切断电源。
- 在连接或断开辅助设备之前，请确保电源已断开。
- 请用匹配的电压测量设备来确保电源已经关闭。


如有不遵守这些安全注意事项可能会导致火灾、电击、其他伤害或损害生命财产安全。

安装步骤：

- ① 关闭所有电源并顺着下图的方向拆下开关面板前盖。

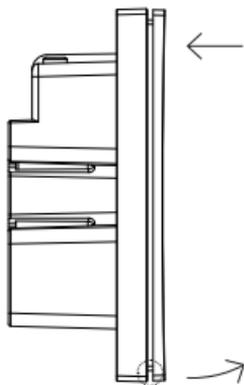


- ② 按照下图的接线图进行接线

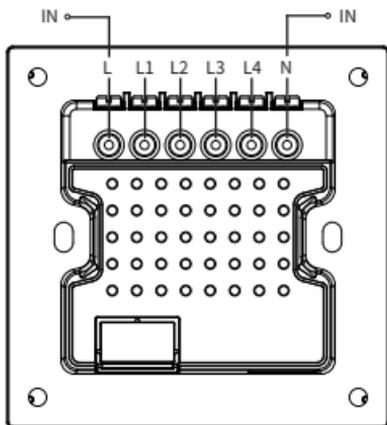

接线图

* 所有的照明设备共用同一条零线。


- ③ 用螺丝将设备后壳固定到墙内并盖上前盖。

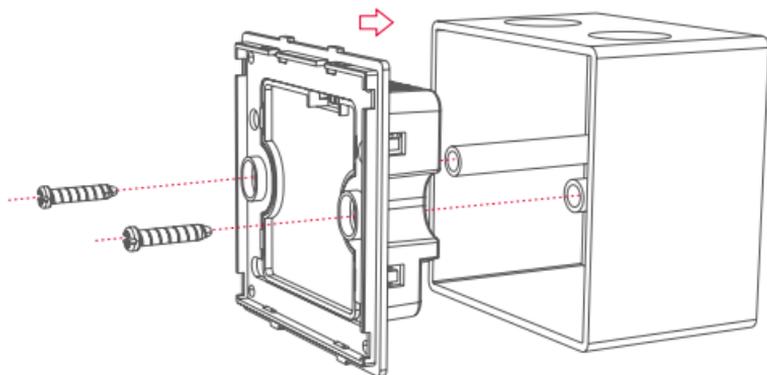

3 了解您的设备

L1 开关按键 & LED 指示灯

L2 开关按键 & LED 指示灯

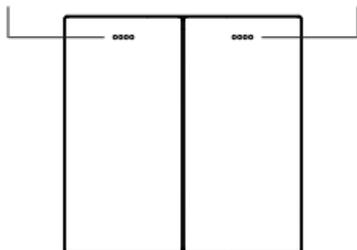

LED 指示灯

根据以下 LED 指示灯的状态来判断设备的情况：

LED 状态	表示
慢闪	开启加网
灯亮	开关为开
灯灭	开关为关
按任意键室	
快闪 3 次	设备未加入网关
快闪 1 次	设备已加入网关 / 触发开关

重置：

1. 连续按任意 ON/OFF 键四次，第四次的时候按住后并保持直至指示灯快闪 3 次。
2. 稍等一会儿，当指示灯变为慢闪时，表明产品已恢复出厂设置并自动开启加网。加网会维持 90 秒，之后就会退出加网。

4 配置网络

4.1 在开始前，您需要：

- Zigbee 的网关
- 一部已安装了 APP 的手机

4.2 加入网关

1. 将网关置为加网模式（请参考网关的说明书）
2. 给设备通电并确保设备的 LED 灯处于慢闪状态。（如果没有，请重置为出厂模式状态）
3. 几秒钟之后，设备会将自动加入网关，同时 LED 指示灯也将恢复正常。按一下任意键，检查一下 LED 指示灯的状态是否为快闪 1 次，如果是，就意味着加网成功

注意：如果设备在 90 秒内加网失败，只需要将设备重置并重复上述步骤即可。

5 常见问题解答

Q 1. 我可以用别的开关无线去控制这个设备吗？

可以的，例如 SLC602 您可以直接用它来控制这个设备，您可以参考 SLC602 的说明书来配合使用。