



PB206 紧急按钮

快速入门指南

1

简介




PB206 紧急按钮用于发送紧急消息，只需按下控制器上的按钮即可向移动应用发出警报。

本指南将为您提供有关产品并帮助您完成初始设置。


2

了解您的设备




1. 紧急按钮

- 发送警报： 按下可将紧急警报发送到移动应用。



6. 电池仓

将电池装入此处，给设备供电，安装时注意电池的极性。

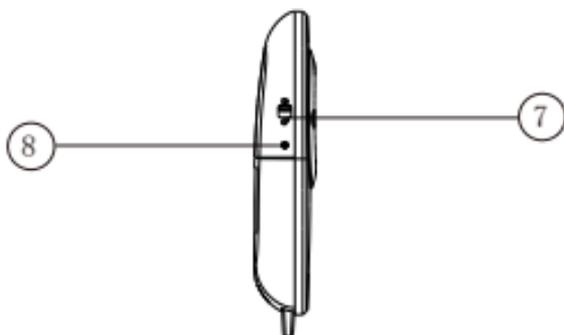

7. 锁定键

您可以通过切换侧面锁定来锁定/解锁应急按钮（锁定时不能使用应急按钮）。

8. 复位按钮

按住重置按钮十秒钟，直到LED指示灯闪烁绿色一次，以将紧急按钮恢复为默认出厂设置。

3 使用说明

3.1 使用前准备:

智能网关 PB206紧急按钮

安装手机软件

3.2 连接到网关的网络

1. 长按网关Z键直至网关灯长亮蓝色（2S以上）后松手，开启网关的加网模式。
2. 开启紧急按钮。按下重置按钮一次，LED指示灯将闪烁红色三下，表明紧急按钮已准备就绪，可以加入网关的网络。
3. 紧急按钮将自动加入网关的网络。成功连接后，LED指示灯将闪烁绿色三下。
4. 现在，您可以使用系统中的紧急按钮。

4

产品参数

无线连接	• ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4
------	-------------------------------

射频特性	• 工作频率: 2.4GHz • 室外/室内范围: (100m/30m)
------	-----------------------------------------

无线连接	• ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4
------	-------------------------------

电池	• CR2450, 3V锂电池
----	-----------------

工作环境	• 温度: $-10^{\sim}45^{\circ}$ C • 湿度: up to 85%
------	---------------------------------------------------

尺寸	• 37.6 (W) x75.66 (L) x14.48 (H) mm
----	-------------------------------------

重量	• 31 g
----	--------

5

安全事项

警告： 在使用紧急按钮之前，请认真阅读以下所有安全注意事项。如有不遵守这些安全注意事项可能会导致火灾、电击、其他伤害或损害生命财产安全

- 请避免置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射、靠近强电磁场源等场所。
- 使用时不可让水及任何液体流入遥控器设备。
- 避免长时间暴露在阳光或强紫外线照射下。
- 请勿将此产品摔落地下或受强烈撞击。
- 请勿自行拆卸设备，设备发生故障时请联系相应的人员。
- 未经授权，任何单位和个人不得对设备进行结构、安全、性能及设计等方面的改动。